



SKLADBY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 1 : 25

KS 1 - vozovka




- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, ŠEDÁ, 80 mm
- KLADECI ŠTĚRKODRŤ 4-8, 30 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-16, 50 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-63, 150 mm (2. VRSTVA)
- KAMENIVO DRCENÉ 0-63, 150 mm (1. VRSTVA)
- ŠTĚRKOPÍSEK (RECYKLÁT BET.) 0-8, 120 mm
- GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ 300 g/m2
- UROVNANÁ PLÁŇ, Edef = min. 45 MPa
- MOCNOST CELKEM: 580 mm

KS 2 - vjezdy a poježděné okraje




- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, ČERVENÁ, 80 mm
- KLADECI ŠTĚRKODRŤ 4-8, 30 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-16, 50 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-63, 100 mm (2. VRSTVA)
- KAMENIVO DRCENÉ 0-63, 150 mm (1. VRSTVA)
- ŠTĚRKOPÍSEK (RECYKLÁT BET.) 0-8, 80 mm
- GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ 300 g/m2
- UROVNANÁ PLÁŇ, Edef = min. 45 MPa
- MOCNOST CELKEM: 490 mm

KS 3 - chodník




- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, ŠEDÁ, 60 mm
- KLADECI ŠTĚRKODRŤ 4-8, 30 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-16, 50 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-63, 100 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK (RECYKLÁT BET.) 0-8, 80 mm
- UROVNANÁ PLÁŇ
- MOCNOST CELKEM: 320 mm

KS 4 - zpevněné krajnice













- DLAŽBA ZATRAVŇOVACÍ (BEST-VEGA), ŠEDÁ, 80 mm
- KLADECI ŠTĚRKODRŤ 4-8, 50 mm
- KAMENIVO DRCENÉ 0-63, 150 mm
- UROVNANÁ PLÁŇ
- MOCNOST CELKEM: 280 mm

Obruba z dlaž. kostek žulových 2 x 100

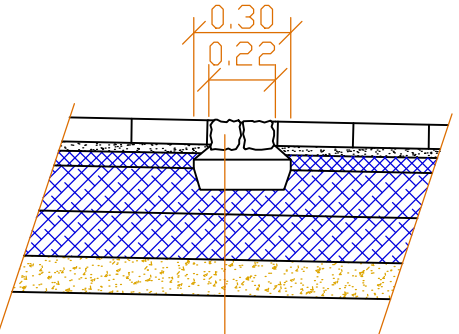


- ŽULOVÁ KOSTKA ŠTÍPANÁ 8-10
- MC 20, 50 mm
- KSC I, 100 mm (do rýhy ve vibrované vrstvě kam. 0-63)
- POKRAČOVÁNÍ SKLADBY DLE KS1

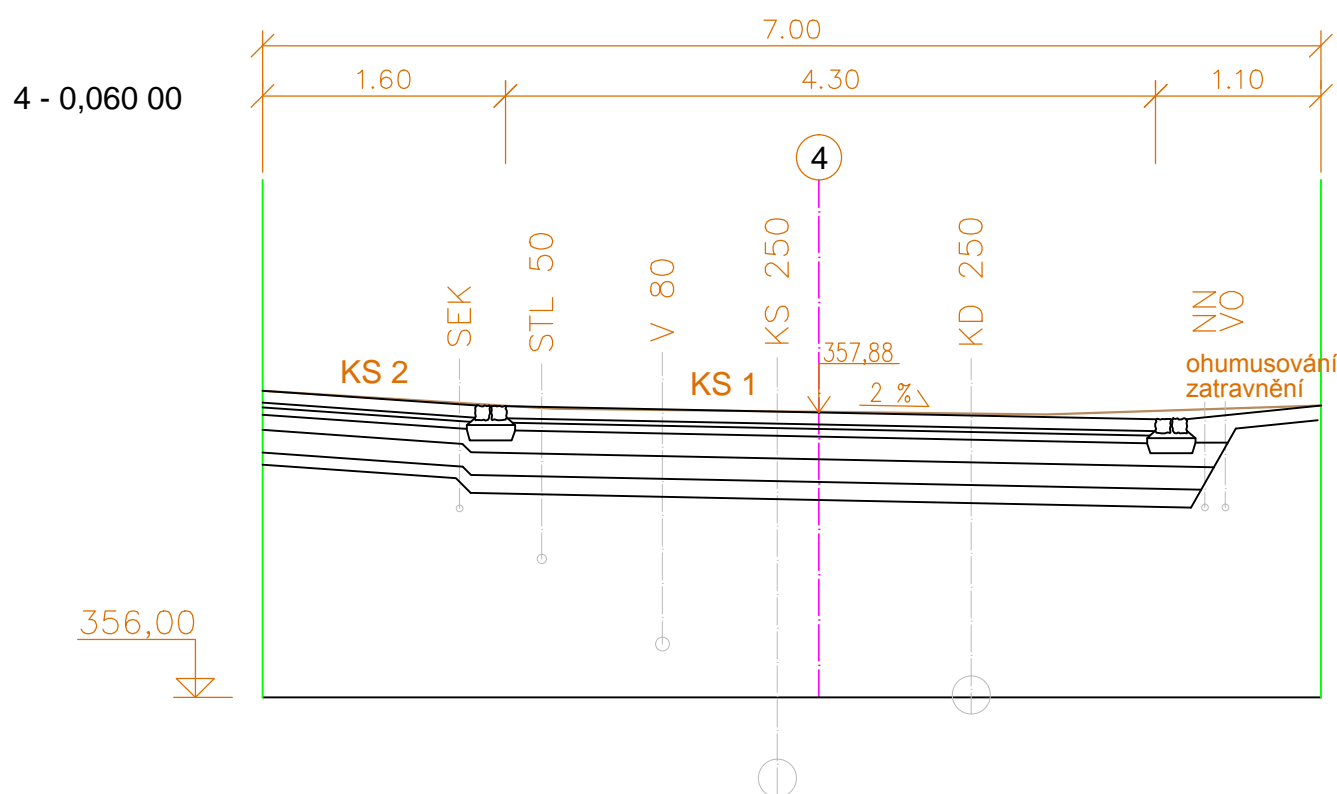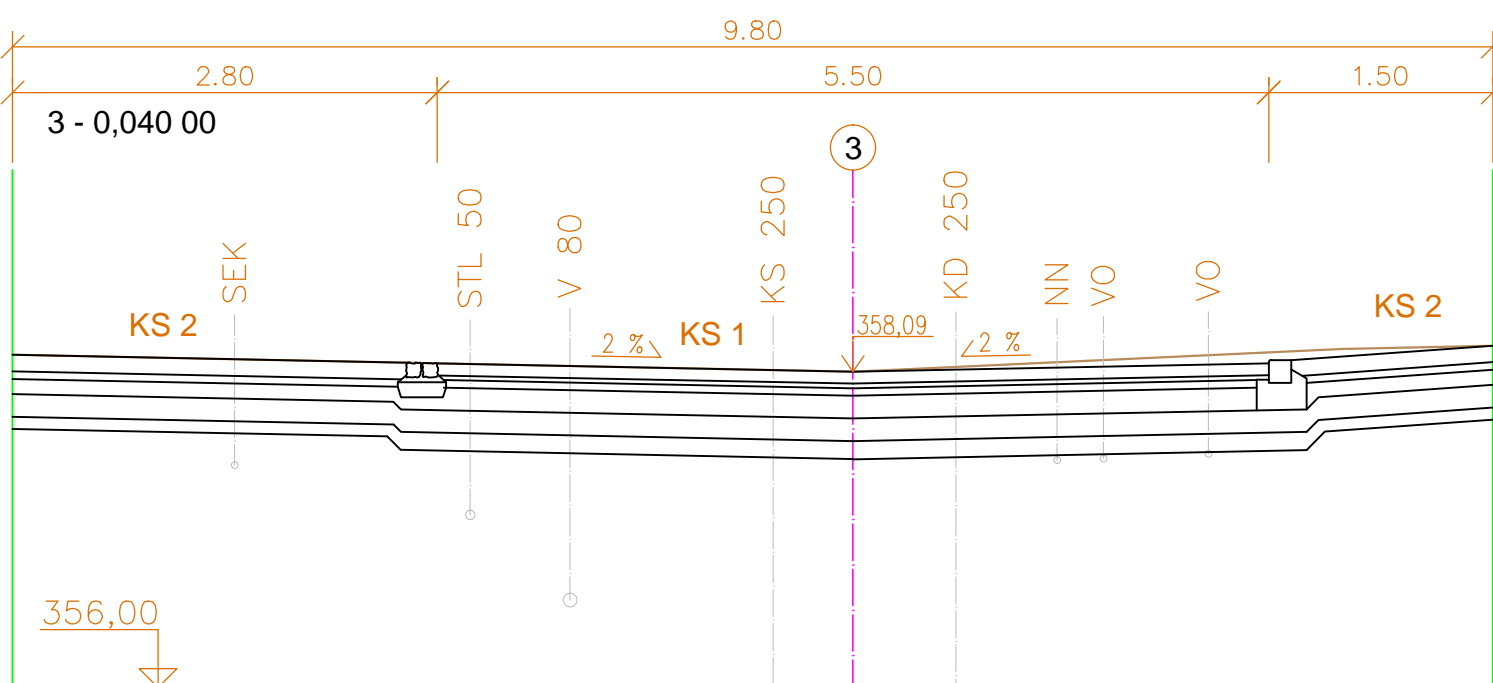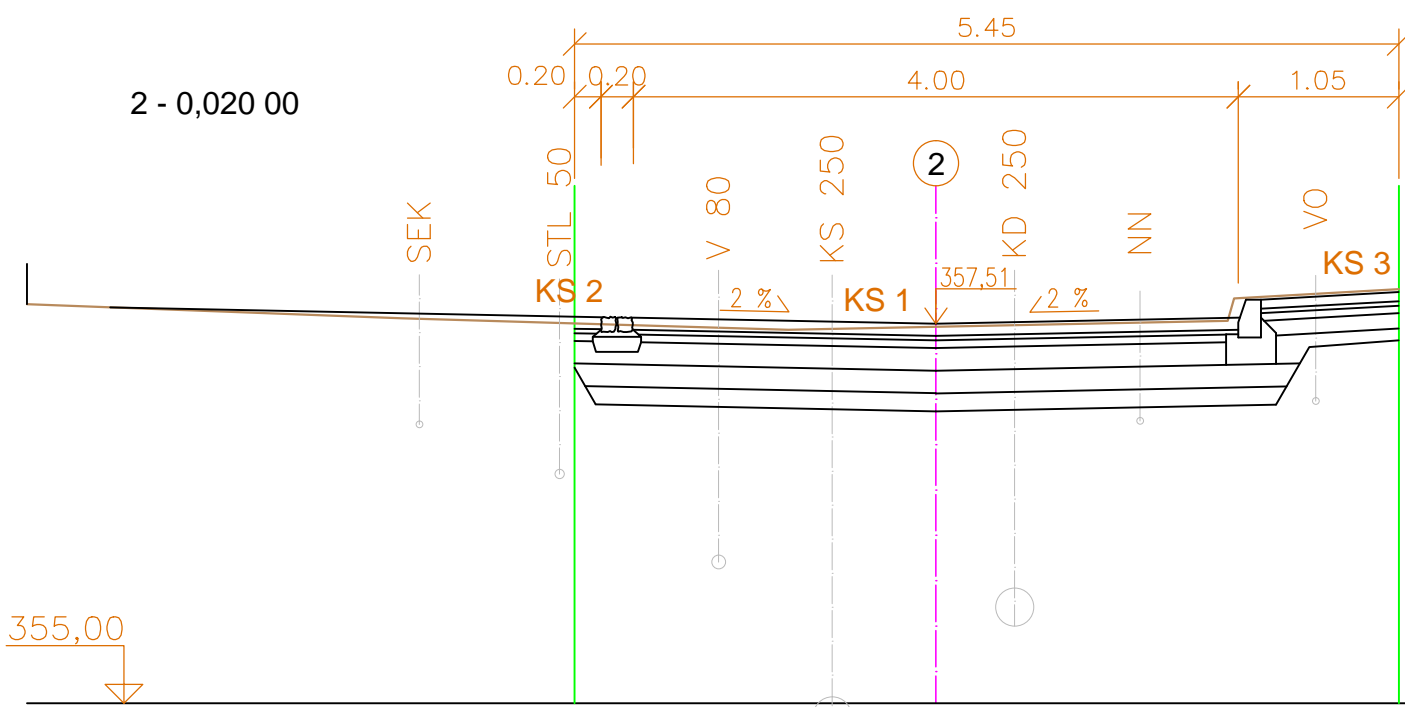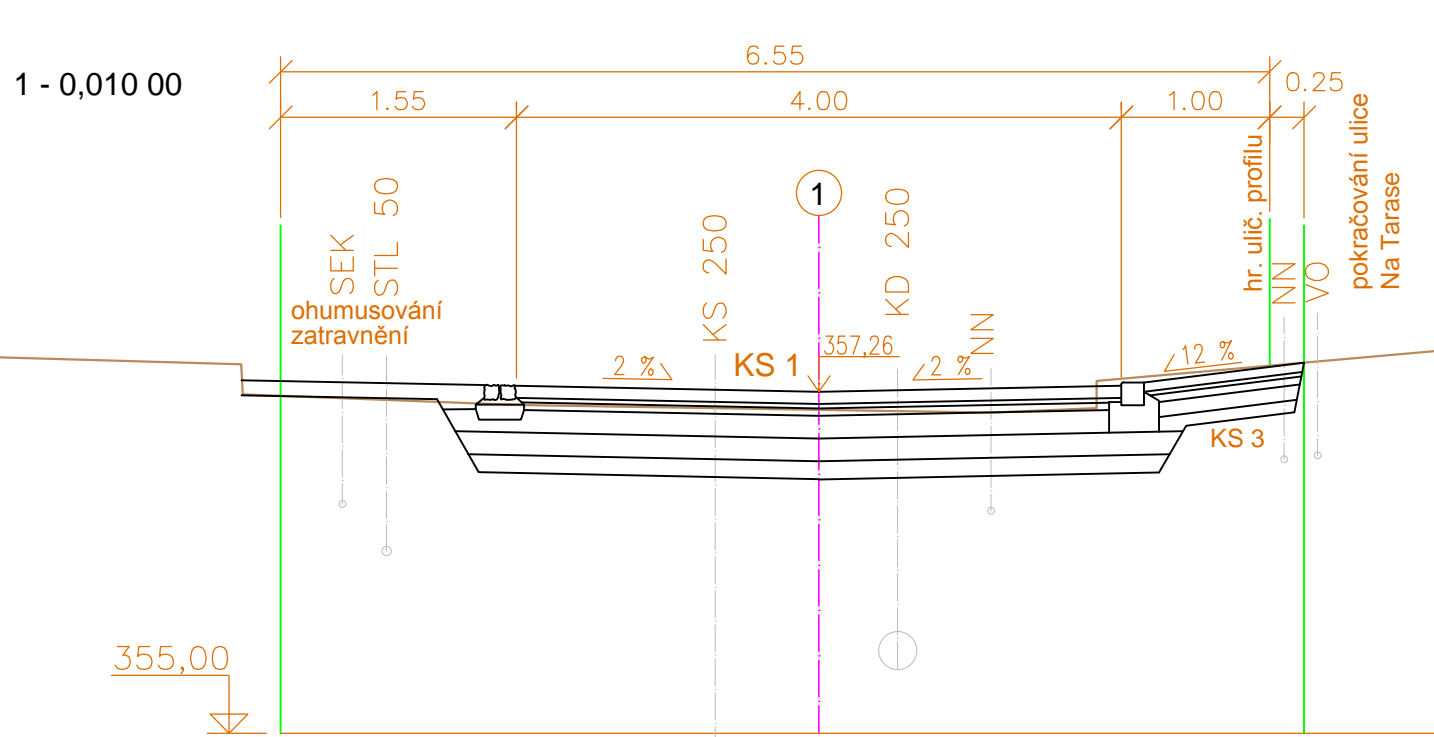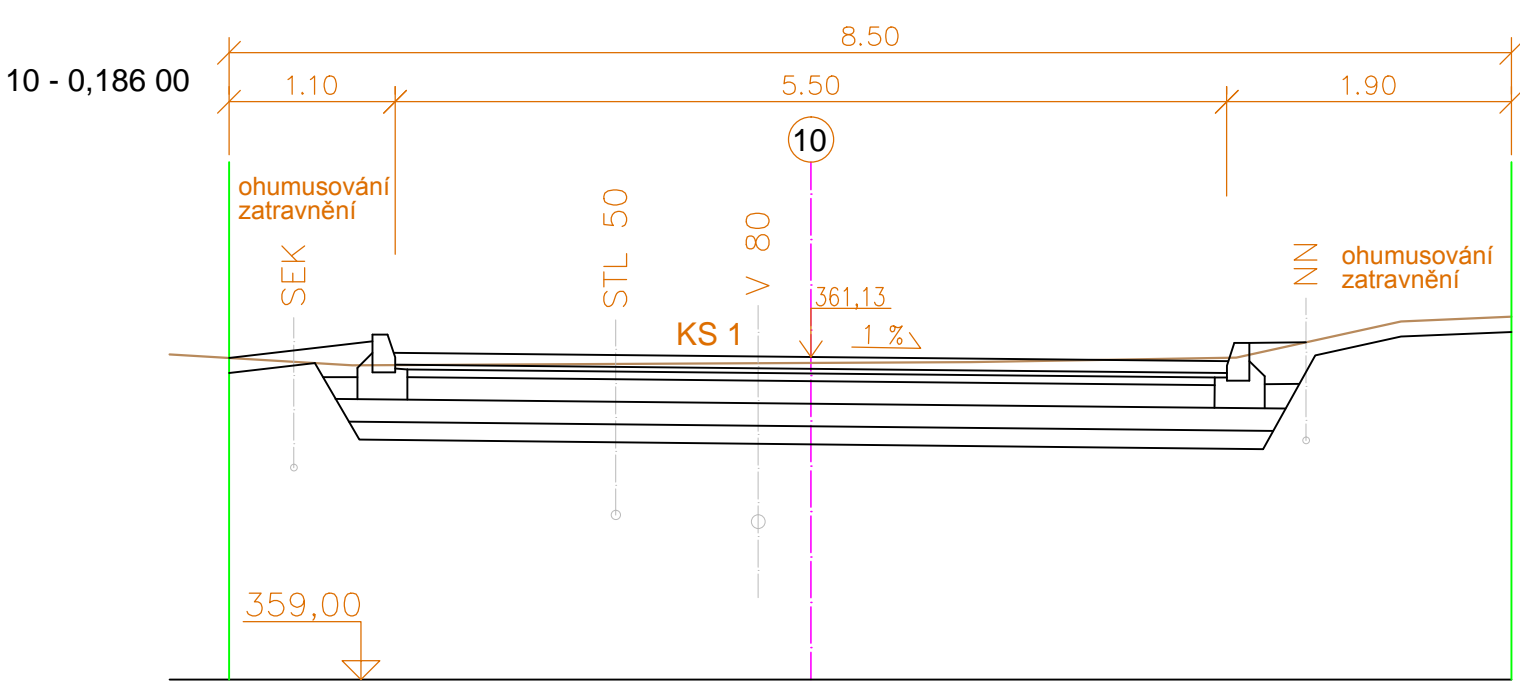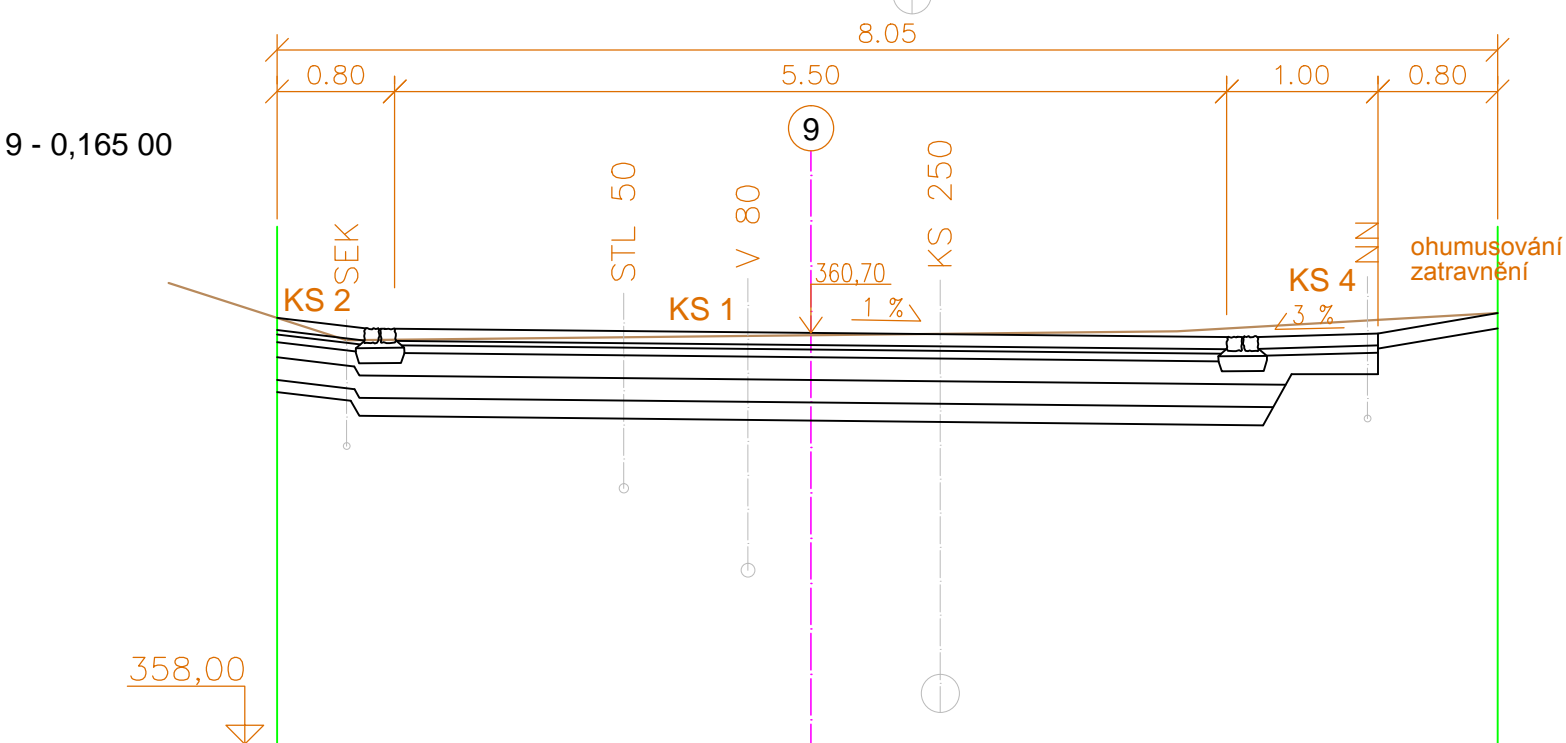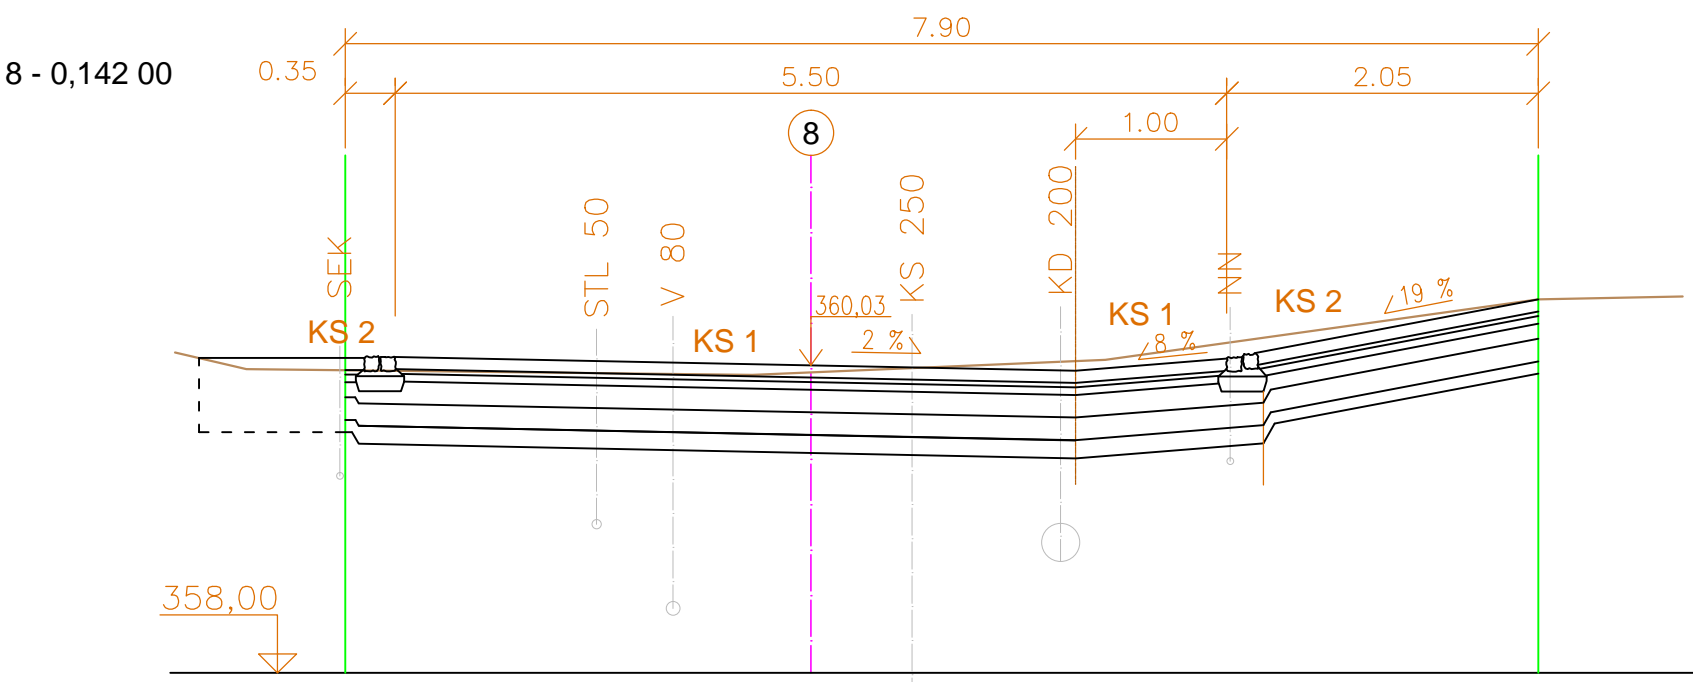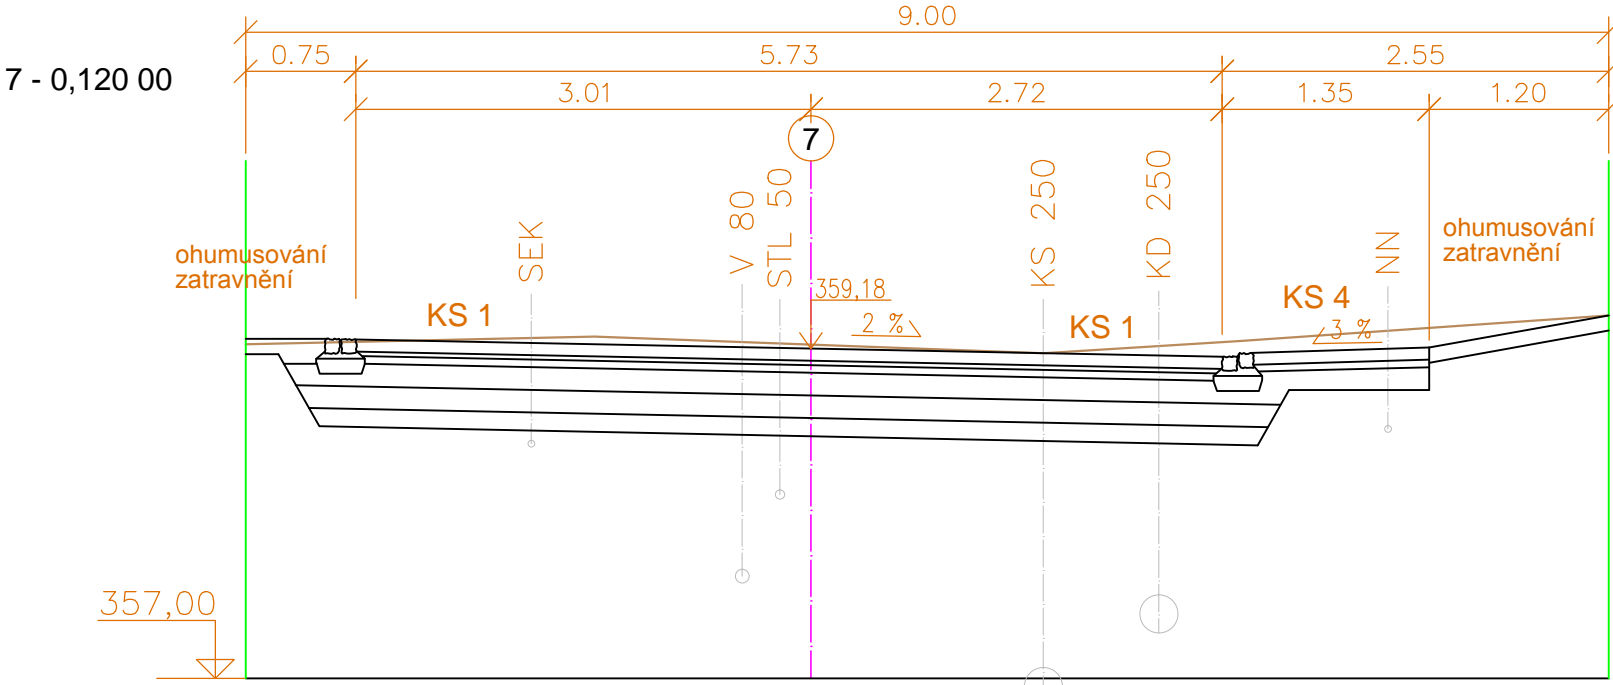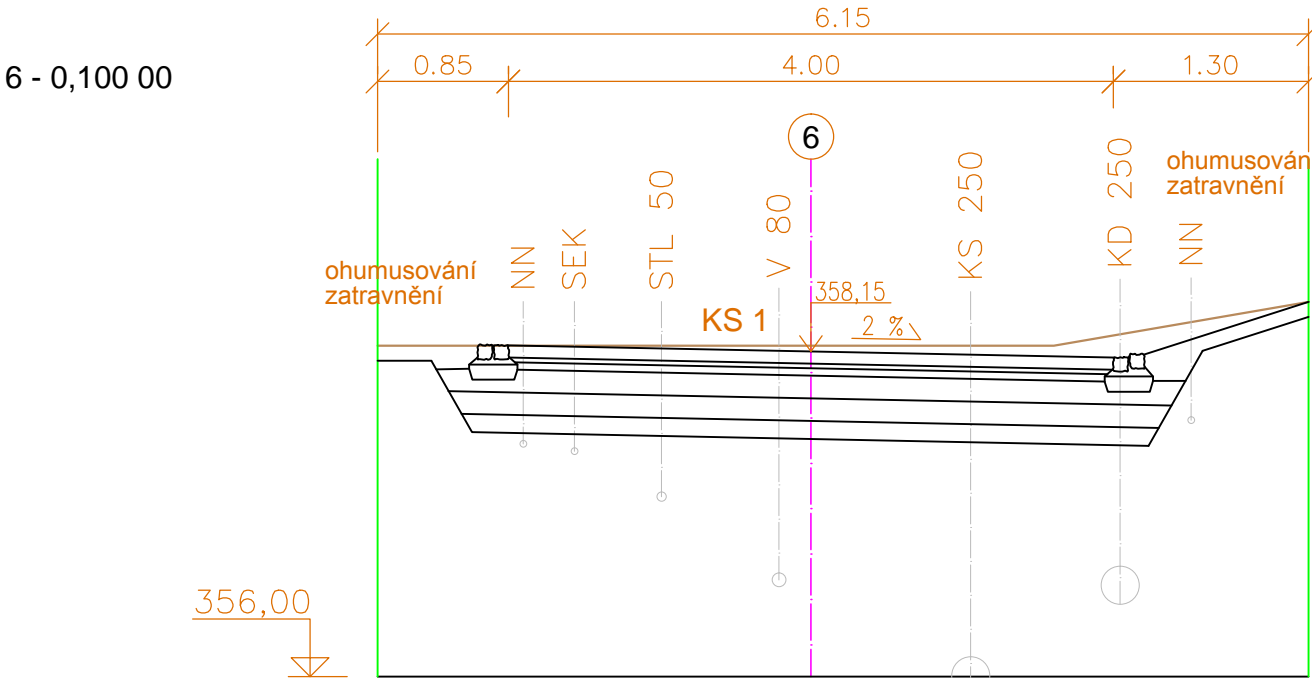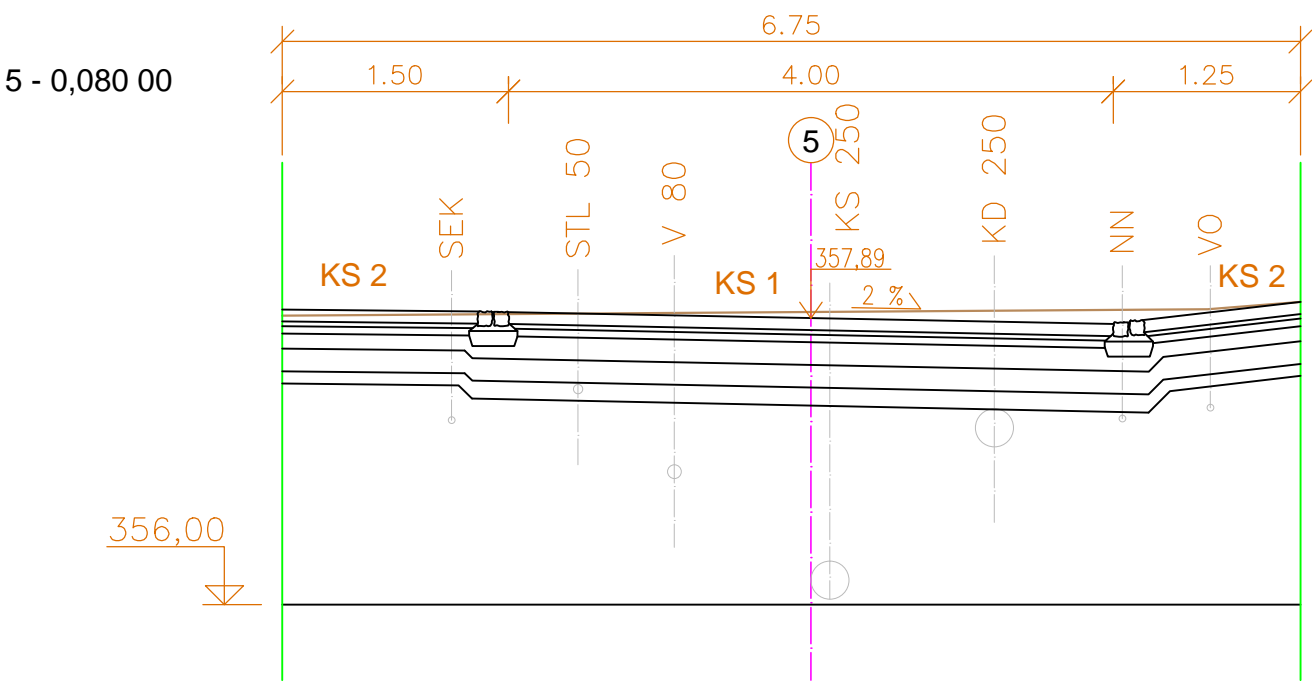

LEGENDA:

SEK	TRASA KABELŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
STL 50	STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD
V 80	VODOVODNÍ ŘAD
KS 250	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
KD 250	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – NÁVRH
NN	TRASA KABELŮ NN 1KV
VO	TRASA KABELŮ VEŘ. OSVĚTLENÍ
	HRANICE STAVBY

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	OBEC	STAVEBNÍ ÚŘAD	KRAJ	SOVINA <small>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</small> 	
Ing. J. Sovina, Ph.D.	Ing. J. Sovina, Ph.D.	Tachlovice	MÚ Rudná	STŘEDOČESKÝ	Ing. Jiří Sovina, Ph.D., aut. inženýr Za Potokem 246, 252 17 Tachlovice IČ: 448 80 448, sovina@4dprostor.cz	
INVESTOR		Obec TACHLOVICE Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice			DATUM 03/2015	Č. PARÉ
NÁZEV STAVBY		REKONSTRUKCE ULICE KE STRÁNI na poz. 554 a 539/1, kat. úz. Tachlovice			MĚŘÍTKO 1 : 50 PROFESE Komunikace STUPEŇ SP	Č. VÝKRESU
VÝKRES		PŘÍČNÉ ŘEZY A SKLADBY KONSTRUKCÍ			FORMAT 6 A4 ZAK. ČÍSLO KST 01	
						C.7.